NENUTEC®

INNOVATIVE MEMBER OF SWISTEC

KOMPAKTOWY SIŁOWNIK DO PRZEPUSTNIC

2 Nm | Sterowanie 2- oraz 3-punktowe



Wygląd urządzenia może odbiegać od przedstawionego na ilustracji. Dane techniczne mogą ulec zmianie.

SERIA NCCA...02

Siłowniki z serii NCCA są przeznaczone do przestawiania małych przepustnic w instalacjach HVAC, dlatego charakteryzują się kompaktową konstrukcją i małą wartością momentu obrotowego. Są stosowane do precyzyjnego regulowania przepływu powietrza w kanałach tekstylnych, instalacjach VAV, centralach wentylacyjnych itp. wyposażonych w przepustnice o małej powierzchni. Ze względu na kompaktową konstrukcję są idealne do montażu w ograniczonej przestrzeni oraz do zastosowań w małych instalacjach wentylacyjnych i rozprowadzających powietrze.

- Moment obrotowy 2 Nm
- Powierzchnia przepustnicy 0,4 m²
- Zasilanie 24 $V_{AC/DC}$ lub 100…240 V_{AC}
- Wymiary osi – Ø 6...13 mm / □ 6/8/10 mm*
- Adapter do osi profilowanej 10 x 10mm – produkowany na zamówienie
- Adapter do osi profilowanej 12 x 12mm – produkowany na zamówienie
- Minimalna długość osi 35 mm
- Regulowany kąt obrotu
- Kierunek obrotu prawo/lewo wybierany przełącznikiem
- Przycisk przestawiania ręcznego
- Zabezpieczenie przed obracaniem się dostarczane wraz z siłownikiem
- Na życzenie, wersje indywidualne

TABELA WYBORU MODELI

Moment obrotowy	Czas ruchu	Zasilanie	Styk pomocniczy	Model/Typ
2 Nm	< 50 s	24 $V_{AC/DC}$ ± 10%	–	NCCA 1-02
2 Nm	< 50 s	100 ... 10 V_{AC}	–	NCCA 2-02

NENUTEC®


INNOVATIVE MEMBER OF SWISTEC

KOMPAKTOWY SIŁOWNIK DO PRZEPUSTNIC

2 Nm | Sterowanie 2- oraz 3-punktowe

WYMIARY SIŁOWNIKA [mm]

Długość osi




Zakres regulacji zacisku




Uwagi:

Adapter do osi profilowanej 10 x 10mm – produkowany na zamówienie

Adapter do osi profilowanej 12 x 12mm – produkowany na zamówienie

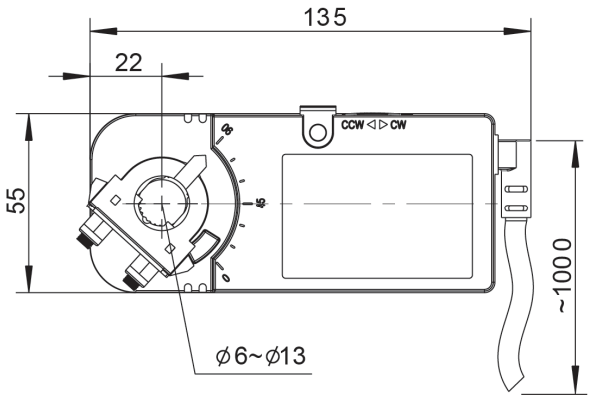



DANE TECHNICZNE


	NCCA 1-02	NCCA 2-02
Moment obrotowy	2 Nm	2 Nm
Wielkość przepustnicy	0,4 m^2	0,4 m^2
Wymiary osi	Ø 6...13 mm / □ 6/8/10 mm*	
Opcje adaptera osi	Adapter do osi profilowanej 10 x 10mm – produkowany na zamówienie Adapter do osi profilowanej 12 x 12mm – produkowany na zamówienie	
Zasilanie	24 $V_{AC/DC}$ ± 10%	100 ... 10 V_{AC}
Częstotliwość	50…60 Hz	50…60 Hz
Sygnał nastawczy (wejście)	Sterowanie 2-/3- punktowe	Sterowanie 2-/3- punktowe
Pobór mocy		
– Praca	4,0 W	4,0 W
– W pozycji krańcowej	1,0 W	1,0 W
Moc znamionowa	6,0 VA	6,0 VA
Kategoria ochronna	III	II
Połączenia elektryczne	Kabel 1 m	Kabel 1 m
Kąt obrotu	90° (95° ograniczenie mechaniczne)	90° (95° ograniczenie mechaniczne)
Masa	0,3 kg	0,3 kg
Trwałość	60 000 obrotów	60 000 obrotów
Poziom ciśnienia akustycznego	40 dB	40 dB
Kategoria ochronna obudowy	IP54	IP54
Zakres temperatur pracy	-20…50°C zgodnie z IEC 721-3-3	-20…50°C zgodnie z IEC 721-3-3
Temperatura składowania	-30°C...+60°C / IEC 721-3-2	-30°C...+60°C / IEC 721-3-2
Wilgotność	5...90% wilg. wzgl. ((brak kondensacji)) / EN	5...90% wilg. wzgl. ((brak kondensacji)) / EN
Konserwacja	Bezobsługowe	Bezobsługowe
Zasada działania	Typ 1 (wg EN 60730-1)	Typ 1 (wg EN 60730-1)
Kompatybilność elektromagnetyczna	CE oraz ISO 9000 EN / EEC	CE oraz ISO 9000 EN / EEC

* Uwaga: tolerancja wymiarów osi wynosi ± 0,2 mm.

KOMPAKTOWY SIŁOWNIK DO PRZEPUSTNIC

2 Nm | Sterowanie 2- oraz 3-punktowe


Schemat połączeń NCCA…02
Zasilanie 24 $V_{AC/DC}$ lub 100…230 V_{AC}

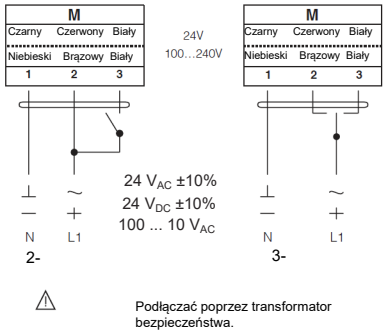


⚠ Podłączać poprzez transformator bezpieczeństwa.

Zmienianie kierunku obrotu siłownika NCCA ...02

Ustawienie fabryczne: prawo (CW) Kierunek obrotu można zmieniać przełącznikiem CW/CCW znajdującym się na obudowie siłownika.

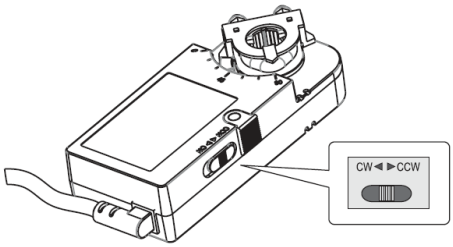

Schemat połączeń NCCA…02
Połączenie równoległe

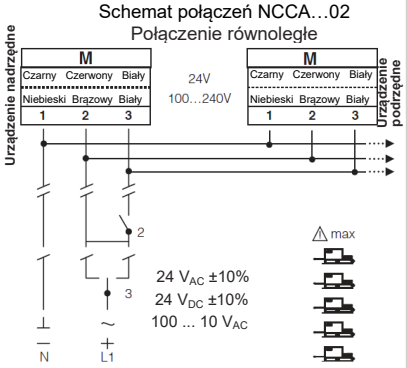

Uwaga

Można połączyć równolegle maksymalnie pięć siłowników NCCA...02.
Sprawdzić pobór mocy!


NENUTEC®

INNOVATIVE MEMBER OF SWISTEC


KOMPAKTOWY SIŁOWNIK DO PRZEPUSTNIC

2 Nm | Sterowanie 2- oraz 3-punktowe

Ograniczenie kąta obrotu NCCA...02

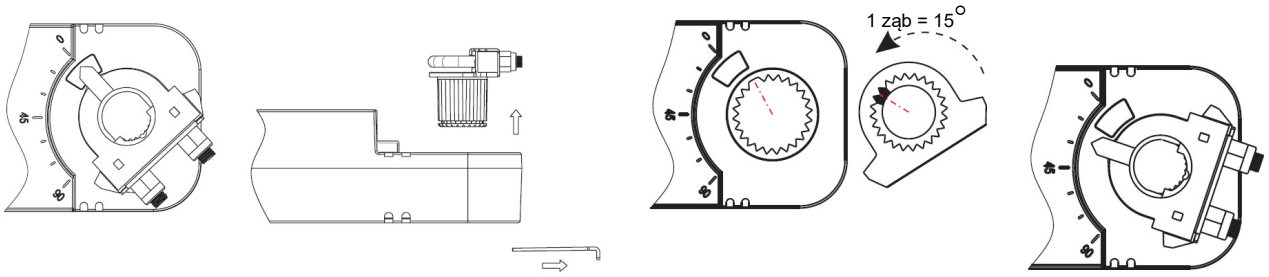

Instrukcja montażu

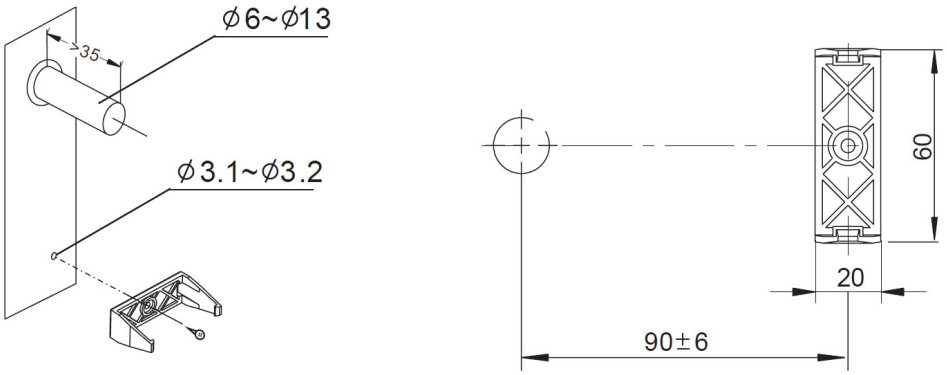

⚠ WAŻNE INFORMACJE

Siłownik zawiera podzespoły elektryczne i elektroniczne. Dlatego nie wolno wyrzucać go wraz z odpadami domowymi. Zużyte/uszkodzone urządzenia trzeba przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

24 $V_{AC/DC}$: Podłączać poprzez transformator bezpieczeństwa.

230 V_{AC}: W celu odłączania zasilania sieciowego, instalacja musi zawierać element rozłączający przewód fazowy (odstęp styków minimum 3 mm).

W celu uzyskania informacji o specyficznych wymaganiach oraz doborze materiałów, dotyczących zamierzonego zastosowania, prosimy skontaktować się z przedstawicielem firmy NENUTEC. Cała zawartość niniejszej karty katalogowej jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone ©.

Powyższe dane techniczne są nominalne i odpowiadają powszechnie uznanym standardom przemysłowym. Firma NENUTEC nie odpowiada za szkody wynikłe z niewłaściwego stosowania albo użytkowania swoich produktów.

WAŻNA UWAGA

Siłowniki z serii NCCA... mogą współpracować z różnorodnymi produktami firmy NENUTEC.

W celu uzyskania informacji o specyficznych wymaganiach oraz doborze materiałów, dotyczących zamierzonego zastosowania, prosimy skontaktować się z przedstawicielem firmy NENUTEC lub producentem.

WERSJA INDYWIDUALNA

Na życzenie firma NENUTEC oferuje siłowniki w wersjach indywidualnych, np. z umieszczoną nazwą klienta, o określonej kolorystyce, itp.

W celu uzyskania dokładniejszych informacji prosimy o kontakt z dystrybutorem.

Nenutec Polska

00-236 Warszawa
ul. Świętojerska 5/7
tel.: +48-(0)-504-050225
nenutec@nenutec.pl