DIFFPRESS-25-LCD

Przetwornik różnicy ciśnień



Wygląd może odbiegać od przedstawionego na ilustracji. Dane techniczne mogą ulec zmianie.

DIFFPRESS-25-LCD

DIFFPRESS-25 to przetwornik różnicy ciśnień, wyposażony w jedno wyjście analogowe, konfigurowalne jako wyjście 0...10 V lub 4..20 mA (sygnał wyjściowy wybierany poprzez założenie zwory).

- Wyjście analogowe 0...10 V lub 4..20 mA (sygnał wyjściowy wybierany zworą)
- Zakres pomiarowy wybierany zworami
- Zasilanie 24 $V_{AC/DC}$ ±15 %


DANE TECHNICZNE

Zasilanie	24 $V_{AC/DC}$ ±15 %
Kategoria ochronna obudowy	IP54
Nominalny pobór mocy	2V/A (wart. skut.) / min. moc transformatora 7,5VA
Zakresy pomiarowe (wybierane)	0...500/1000/1500/2500 Pa
Łączny błąd pomiaru ciśnienia	≤ 2,5% wartości zakresowej
Czas uśredniania pomiarów	1 lub 4 sekundy (konfigurowalne)
Ciśnienie niszczące	10 kPa
Zakres temperatury pracy	-20…+50°C
W tym kompensacja temperaturowa w zakresie	0…+50°C
Zakres wilgotności (praca)	Maks. 90% RH, brak kondensacji

DIFFPRESS-25-LCD

Przetwornik różnicy ciśnień

SCHEMAT POŁĄCZEŃ

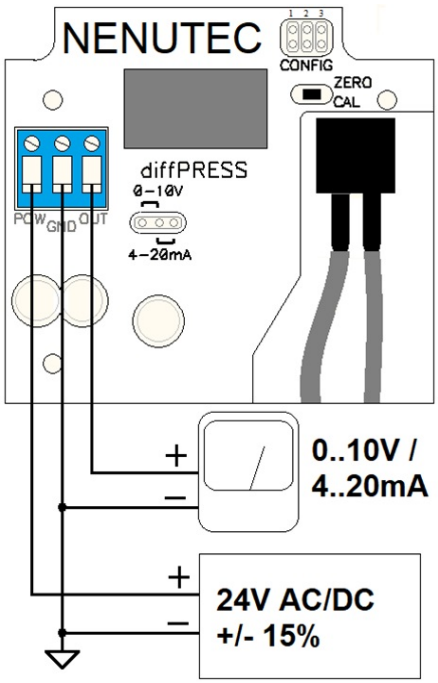

Zgodność z normami kompatybilności elektromagnetycznej

Wyrób spełnia wymagania dyrektywy EMC 2014/30/WE oraz normy produktowej EN60730-1.

RoHS

Wyrób spełnia wymagania Dyrektywy 2011/65/WE w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS).

Ze względu na stałe doskonalenie naszych produktów, dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

⚠ WAŻNE INFORMACJE

Urządzenie zawiera podzespoły elektryczne i elektroniczne. Dlatego nie wolno wyrzucać go wraz z odpadami domowymi. Zużyte/uszkodzone urządzenia trzeba przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

24 $V_{AC/DC}$:	Podłączać poprzez transformator bezpieczeństwa.
230 V_{AC}:	W celu odłączania zasilania sieciowego, instalacja musi zawierać element rozłączający przewód fazowy (odstęp styków minimum 3 mm).

W celu uzyskania informacji o specyficznych wymaganiach oraz doborze materiałów, dotyczących zamierzonego zastosowania, prosimy skontaktować się z przedstawicielem firmy NENUTEC.

Cała zawartość niniejszej karty katalogowej jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone ©.

Powyższe dane techniczne są nominalne i odpowiadają powszechnie uznanym standardom przemysłowym. Firma NENUTEC nie odpowiada za szkody wynikłe z niewłaściwego stosowania albo użytkowania swoich produktów.

WERSJA INDYWIDUALNA

Na życzenie firma NENUTEC oferuje siłowniki w wersjach indywidualnych, np. z umieszczoną nazwą klienta, o określonej kolorystyce, itp.

W celu uzyskania dokładniejszych informacji prosimy o kontakt z dystrybutorem.

Nenutec Polska

00-236 Warszawa
ul. Świętojerska 5/7
tel.: +48-(0)-504-050225
nenutec@nenutec.pl