NACM – STANDARDOWY SIŁOWNIK DO PRZEPUSTNIC

10 Nm | STEROWANIE ANALOGOWE



Wygląd urządzenia może odbiegać od przedstawionego na ilustracji. Dane techniczne mogą ulec zmianie.

SERIA NACM...10 (S1)

Standardowe siłowniki NACM do przepustnic zostały zaprojektowane z myślą o zastosowaniach w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Oferujemy szeroki wybór standardowych siłowników przeznaczonych do sterowania przepustnicami o różnych powierzchniach.

- Moment obrotowy: 10 Nm
- Powierzchnia przepustnicy 2,0 m^2
- Zasilanie 24$V_{AC/DC}$ oraz 230 V_{AC}
- Sygnał nastawczy 0(2)…10 V_{DC} / 0(4)…20 mA
- Wymiary osi – o przekroju okrągłym Ø 10...20 mm / o przekroju kwadratowym □ 5...14 mm
- Minimalna długość osi 45 mm
- Regulowany kąt obrotu
- Kierunek obrotu siłownika wybierany przełącznikiem
- Siłownik z kablem połączeniowym o długości 1 m
- Opcjonalnie 1 regulowany styk pomocniczy SPDT
- Ręczne przestawianie po naciśnięciu przycisku


TABELA WYBORU MODELI

Model/Typ	Moment obrotowy	Zasilanie	Czas ruchu	Styk pomocniczy
NACM 1-10	10 Nm	24 $V_{AC/DC}$ ± 10%	70...100 s	-
NACM 1-10S1	10 Nm	24 $V_{AC/DC}$ ± 10%	70...100 s	1 x SPDT (regulowany)
NACM 2-10	10 Nm	230 V_{AC} ± 10%	70...100 s	-
NACM 2-10S1	10 Nm	230 V_{AC} ± 10%	70...100 s	1 x SPDT (regulowany)

NACM – STANDARDOWY SIŁOWNIK DO PRZEPUSTNIC

10 Nm | STEROWANIE ANALOGOWE

WYMIARY SIŁOWNIKA [mm]

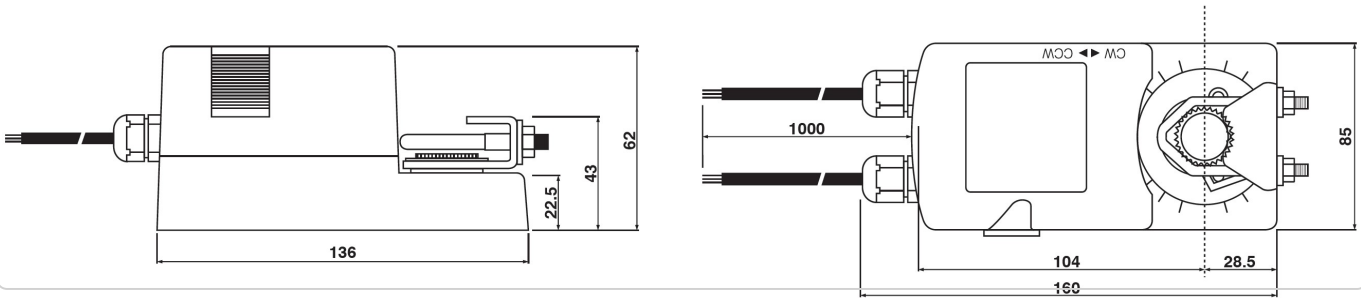


DANE TECHNICZNE

	NACM 1-10 (S1)	NACM 2-10 (S1)
Moment obrotowy	10 Nm	10 Nm
Wielkość przepustnicy	2,0 m²	2,0 m²
Wymiary osi	Ø 10...20 mm / ☐ 5...14 mm	Ø 10...20 mm / ☐ 5...14 mm
Zasilanie	24 $V_{AC/DC}$ ± 10%	230 V_{AC} ± 10%
Częstotliwość	50…60 Hz	50…60 Hz
Sygnał nastawczy (wejście)	0(2)…10 V_{DC} / 0(4)…20 mA	0(2)…10 V_{DC} / 0(4)…20 mA
Sygnał położenia (wyjście)	0…10 V_{DC}	0…10 V_{DC}
Pobór mocy		
• praca	6,0 W	6,0 W
• w pozycji krańcowej	2,0 W	2,0 W
Moc znamionowa	6,5 VA	6,5 VA
Połączenia elektryczne	Kabel 1 m	Kabel 1 m
Obciążalność styku pomocniczego	3(1,5) A / 250 V_{AC}	3(1,5) A / 250 V_{AC}
Klasa ochronności	Klasa III	Klasa II
Kąt obrotu	90° (95° ograniczenie mechaniczne)	90° (95° ograniczenie mechaniczne)
Masa	< 1,0 kg	< 1,0 kg
Trwałość	60 000 obrotów	60 000 obrotów
Poziom hałasu	45 dB	45 dB
Stopień ochrony IP	IP54	IP54
Zakres temperatur pracy	-20…50°C zgodnie z IEC 721-3-3	-20…50°C zgodnie z IEC 721-3-3
Temperatura składowania	-30...+ 60 °C / IEC 721-3-2	-30...+ 60 °C / IEC 721-3-2
Wilgotność otoczenia	5...95% wilg. wzgl. (brak kondensacji) / EN	5...95% wilg. wzgl. (brak kondensacji) / EN
Konserwacja	Bezobsługowe	Bezobsługowe
Zasada działania	Typ 1 (wg EN 60730-1)	Typ 1 (wg EN 60730-1)
Kompatybilność elektromagnetyczna	CE, UL 873 oraz ISO 9000 EN / EEC	CE, UL 873 oraz ISO 9000 EN / EEC

NACM – STANDARDOWY SIŁOWNIK DO PRZEPUSTNIC


10 Nm | STEROWANIE ANALOGOWE

SCHEMAT POŁĄCZEŃ NACM...10 (S1)
ZASILANIE 24 $V_{AC/DC}$ / 230 V_{AC}

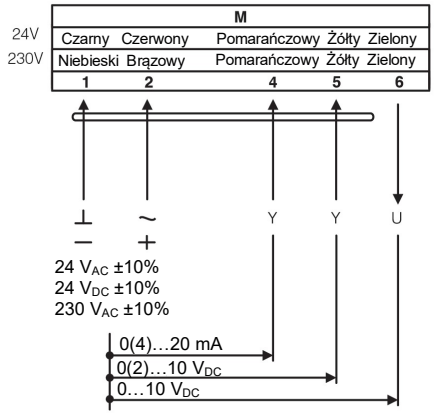


ZMIENIANIE KIERUNKU OBROTU SIŁOWNIKA NACM...10 (S1)

Ustawienie fabryczne: prawo (CW) Kierunek obrotu można zmieniać przełącznikiem CW/CCW znajdującym się na obudowie siłownika.

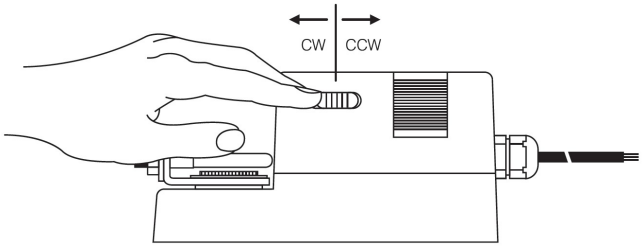


SCHEMAT POŁĄCZEŃ NACM...10 (S1)
STYK POMOCNICZY




STYK POMOCNICZY NACM...10 (S1)

Przełącznik **a** jest fabrycznie ustawiony w pozycji 5°. Styk pomocniczy można regulować odpowiednio do potrzeb w zakresie 0°...90°.

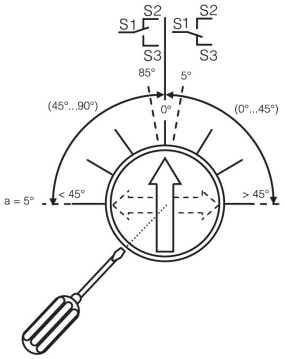

SCHEMAT POŁĄCZEŃ NACM...10 (S1)
POŁĄCZENIE RÓWNOLEGŁE

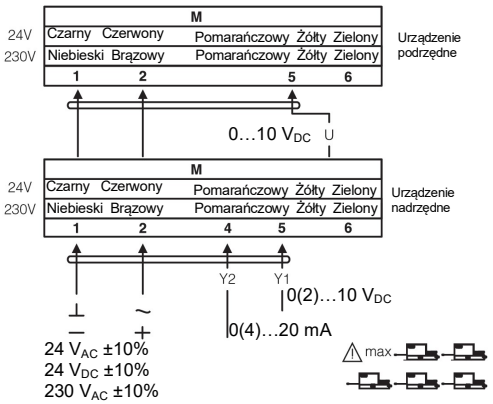

UWAGA

Można połączyć równolegle maksymalnie 5 siłowników NACM...10 (S1). Sprawdzić pobór mocy!

NACM – STANDARDOWY SIŁOWNIK DO PRZEPUSTNIC

10 Nm | STEROWANIE ANALOGOWE

Wybieranie sygnału nastawczego NACM...10 (S1)


Sygnał nastawczy (zacisk 5)	0…10 V_{DC}
Rezystancja wejściowa	Ri 100 kOhm

Ustawienie fabryczne

Sygnał nastawczy 5 (zacisk 5)	2…10 V_{DC}
Rezystancja wejściowa	Ri 500 kOhm

Na życzenie

Ograniczenie kąta obrotu NACM...10 (S1)

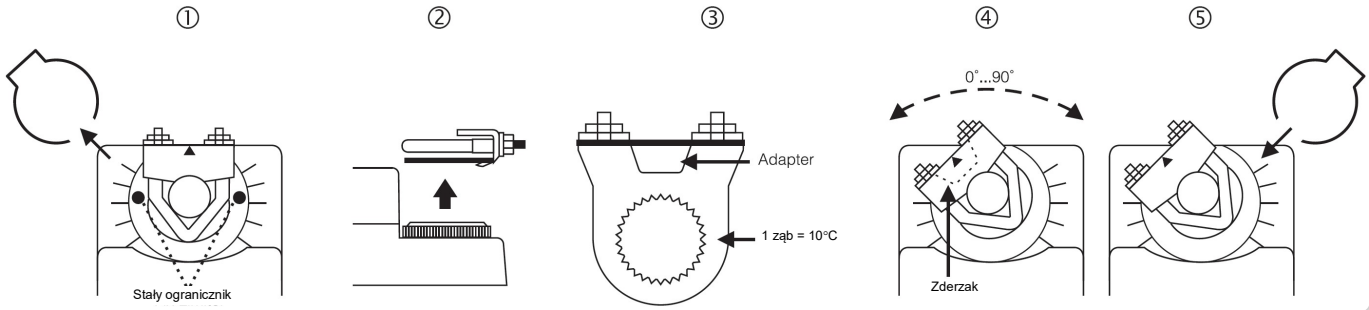

⚠ WAŻNE INFORMACJE

Siłownik zawiera podzespoły elektryczne i elektroniczne. Dlatego nie wolno wyrzucać go wraz z odpadami domowymi. Zużyte/uszkodzone urządzenia trzeba przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

24 $V_{AC/DC}$: Podłączać poprzez transformator bezpieczeństwa.

230 V_{AC}: W celu odłączania zasilania sieciowego, instalacja musi zawierać element rozłączający przewód fazowy (odstęp styków minimum 3 mm).

W celu uzyskania informacji o specyficznych wymaganiach oraz doborze materiałów, dotyczących zamierzonego zastosowania, prosimy skontaktować się z przedstawicielem firmy NENUTEC.

Cała zawartość niniejszej karty katalogowej jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone ©.

Powyższe dane techniczne są nominalne i odpowiadają powszechnie uznanym standardom przemysłowym. Firma NENUTEC nie odpowiada za szkody wynikłe z niewłaściwego stosowania albo użytkowania swoich produktów.

WERSJA INDYWIDUALNA

Na życzenie firma NENUTEC oferuje siłowniki w wersjach indywidualnych, np. z umieszczoną nazwą klienta, o określonej kolorystyce, itp.

W celu uzyskania dokładniejszych informacji prosimy o kontakt z dystrybutorem.

Nenutec Polska

00-236 Warszawa
ul. Świętojerska 5/7
tel.: +48-(0)-504-050225
nenutec@nenutec.pl